

RAMPE IN ALLUMINIO



PROVENIENZA DI FABBRICAZIONE

Prodotto realizzato interamente in Italia negli stabilimenti di Frigerio Carpenterie Spa



Prodotto realizzato interamente in Italia commercializzato da Frigerio Carpenterie Spa sulla base di collaborazione partner



AREA MERCEOLOGICA

Prodotto professionale per uso intensivo testato con carichi fino a 2700N e per 50.000 cicli di fatica



ASSICURAZIONE CIVILE

Assicurazione civile per danni a cose e persone fino a € 3.000.000 dovuti a difetti di produzione




GARANZIA PRODOTTO

Garanzia prodotto fino a 2 anni sui difetti di produzione



Garanzia prodotto fino a 10 anni sui difetti di produzione

NORMATIVE DI RIFERIMENTO




Normativa Italiana
Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 differenziata per tipologia prodotto




Normativa Europea
UNI EN 1398:2009
Rampe di carico e requisiti di sicurezza




Normativa Europea
UNI EN ISO 6270-1/2:2018
Pitture e vernici resistenza all'umidità



Normativa Europea
UNI EN 1334:2019
Sistemi temporanei di protezione dei bordi



Normativa Europea
UNI EN ISO 14122-1/2/3/4:2016
Scale di accesso fisse, parapetti, passerelle



Normativa Europea
Prove di qualificazione dei saldatori
EN ISO 9606-1:2017 - EN ISO 9606-2:2006

I prodotti possono non essere assoggettati a tutti i marchi sovraesposti

INDICE

RAMPE ULTRALEGGERE

Art. RM R30 - RM R30P	Pag. 201
Art. RM R60 - RM R60P	Pag. 201

RAMPE DA CARICO PESANTE

Art. RM R50	Pag. 202
Art. RM R65	Pag. 202
Art. RM R72 - RM R72L	Pag. 203
Art. RM R75	Pag. 204
Art. RM R85	Pag. 204
Art. RM R100	Pag. 205
Art. RM R110	Pag. 206
Art. RM R125 - RM R125L	Pag. 207
Art. RM R135 - RM R135L	Pag. 209
Art. RM R175 - RM R175L	Pag. 210
Art. RM R190	Pag. 211
Art. RM R220	Pag. 212
Art. RM RHD	Pag. 213

PEDANE E PASSERELLE

Art. RM PZ - PZG	Pag. 214
Art. RM LZ - LZP - LZG	Pag. 214
Art. RM M72	Pag. 215
Art. RM M30P	Pag. 215
Art. RM M30G	Pag. 215
Art. Passerelle scavalca fossi ALUWAY	Pag. 216

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA



Da
60
anni



TUV SUD
Product
Service



ENTI DI CERTIFICAZIONE

Politecnico di Milano



Laboratorio di prove tecniche
e consulenza industriale

Rampe in alluminio

Frigerio è lieta di proporre una gamma completa di rampe da carico pesante costruite interamente in lega speciale di alluminio tipo **6.005/A** e **6082** destinate a soddisfare tutte le esigenze di carico e scarico.

Frigerio ha voluto puntare sulla qualità, offrendo prodotti ben concepiti in grado di soddisfare le più vaste esigenze e realizzati in conformità alle più severe normative di riferimento Italiane **D.Lgs.n° 81** ed Europee **UNI EN 1398:2009, EN287-1, EN ISO 6270-2** e collaudati da **TÜV SÜD GS**



Come scegliere la giusta rampa?

Una rampa deve essere scelta con molta accuratezza: la sicurezza prima di tutto!

Una rampa deve essere lunga a sufficienza per soddisfare l'inclinazione necessaria raccomandata dalle norme di sicurezza.


Determinata la lunghezza giusta, si deve scegliere il tipo adatto alla portata di carico massimo previsto.

Adottate la formula corretta :

Le misure sono indicate in metri.

È considerata l'inclinazione ottimale di $16,5^\circ = 30\%$

$$\text{Lunghezza Rampa} = \frac{\text{Dislivello } H}{\% \text{ Pendenza}} \times 100$$

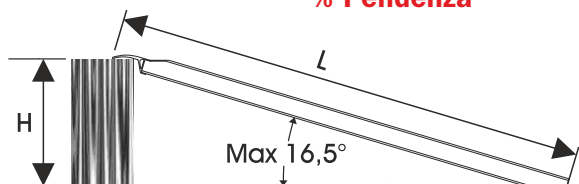

Dislivello Massimo H	Lunghezza Rampa L
0,45	1,50
0,60	2,00
0,75	2,50
0,90	3,00
0,96	3,20
1,05	3,50
1,20	4,00
1,35	4,50
1,50	5,00

Rivestimento con nastro antiscivolo coefficiente di attrito = 102 TRL



Rivestimento a base di miscele acriliche ad alto coefficiente di attrito




Unita di misura

n° 1 Quintale
=
n° 100 kg.

Testata GANCIO TG

Per modelli **R190 - R220 - RHD**




Testata OCCHIO TO

Per modelli **R85 - R100 - R110 - R125 - R130 - R135 - R175 - R190 - R220**




Rivestimento con bande in gomma armata vulcanizzata



ACCESSORI su richiesta


Testata GANCIO TG

Per modelli **R30 - R60 - R72**



Testata GANCIO TG

Per modelli **R50 - R65 - R75**



Testata GANCIO TG

Per modelli **R85**



Testata GANCIO TG

Per modelli **R100 - R110 - R125 - R130 - R135 - R175 - R190 - R220 - RHD**




Rampe in alluminio - Ultraleggere

Rampe R30-R30P




Portata da kg. 180 a 1.381

- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale




TESTATA STANDARD

VERSIONE PIEGHEVOLE



ANCORAGGIO CON PERNO



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							0,50 mt.	0,75 mt.	1,00 mt.	
Versione Fissa senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R30/15	1,50	30D	200	200	10	---	900	1.215	1.381	su richiesta
RM R30/20	2,00	30D	200	200	13	---	540	702	900	su richiesta
RM R30/25	2,50	30D	200	200	16	---	405	477	549	su richiesta
RM R30/30	3,00	30D	200	200	20	---	324	351	382	su richiesta
RM R30/35	3,50	30D	200	200	23	---	220	247	288	su richiesta


Versione Pieghevole senza bordo	L'incernieramento consente di ripiegare la rampa per metà della sua lunghezza ma riduce la portata complessiva a 65%									
RM R30/15P	1,50	30D	200	200	12	---	432	432	432	su richiesta
RM R30/20P	2,00	30D	200	200	15	---	342	342	342	su richiesta
RM R30/25P	2,50	30D	200	200	18	---	270	270	270	su richiesta
RM R30/30P	3,00	30D	200	200	22	---	225	225	225	su richiesta
RM R30/35P	3,50	30D	200	200	26	---	162	162	162	su richiesta

Rampe R60-R60P




Portata da kg. 750 a 1.575

- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale




TESTATA STANDARD

VERSIONE PIEGHEVOLE



ANCORAGGIO CON PERNO



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione Fissa senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R60/15	1,50	60D	300	300	20	---	1.575	1.575	1.575	su richiesta
RM R60/20	2,00	60D	300	300	27	---	1.530	1.530	1.530	su richiesta
RM R60/25	2,50	60D	300	300	34	750	1.485	1.530	1.530	su richiesta
RM R60/30	3,00	60D	300	300	41	---	1.125	1.264	1.449	su richiesta
RM R60/35	3,50	60D	300	300	48	---	891	981	1.093	su richiesta

Versione Pieghevole senza bordo	L'incernieramento consente di ripiegare la rampa per metà della sua lunghezza ma riduce la portata complessiva a 65%									
RM R60/15P	1,50	60D	300	300	23	---	1.098	1.098	1.098	su richiesta
RM R60/20P	2,00	60D	300	300	30	---	981	981	981	su richiesta
RM R60/25P	2,50	60D	300	300	37	---	900	900	900	su richiesta
RM R60/30P	3,00	60D	300	300	44	---	855	855	855	su richiesta
RM R60/35P	3,50	60D	300	300	51	---	675	675	675	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni


Rampe R50



Portata da kg. 650 a 2.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

VERSIONE
PIEGHEVOLE




**ANCORAGGIO
CON PERNO**



**ANCORAGGIO
A CATENELLA**



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R50/15	1,50	50H	250	320	18	---	2,000	2,000	2,000	su richiesta
RM R50/20	2,00	50H	250	320	24	---	1.450	1.780	2,000	su richiesta
RM R50/25	2,50	50H	250	320	30	---	1.025	1.250	1.550	su richiesta
RM R50/30	3,00	50H	250	320	36	---	750	820	1.025	su richiesta
RM R50/35	3,50	50H	250	320	42	---	650	735	850	su richiesta


Rampe R65



Portata kg. 1.150 a 2.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa dotata di bordo laterale rialzato

VERSIONE
PIEGHEVOLE




**ANCORAGGIO
CON PERNO**



**ANCORAGGIO
A CATENELLA**



**ANCORAGGIO
CON STAFFA**



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO

Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R65/15CB	1,50	65H	290	350	20	---	2,000	2,000	2,000	su richiesta
RM R65/20CB	2,00	65H	290	350	26	---	2,000	2,000	2,000	su richiesta
RM R65/25CB	3,50	65H	290	350	32	---	1.700	1.900	2,000	su richiesta
RM R65/30CB	3,00	65H	290	350	38	---	1.400	1.700	1.900	su richiesta
RM R65/35CB	3,50	65H	290	350	44	---	1.150	1.250	1.400	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R72-R72L

Portata da kg. 849 a 1.685


- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata




VERSIONE PIEGHEVOLE



TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



N.B. La TESTATA A GANCIO è disponibile solo per rampe senza bordo

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa (mt.)	Altezza montante (mm.)	Larghezza interna (mm.)	Larghezza esterna (mm.)	Altezza bordo (mm.)	Peso alla coppia (kg.)	Portata carico concentrato (kg.)	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia (Euro)
								0,75 mt. (kg.)	1,00 mt. (kg.)	1,25 mt. (kg.)	
Versione standard con bordo											
RM R72/15CB	1,50	72H	250	310	24	18	1.685	1.685	1.685	1.685	su richiesta
RM R72/20CB	2,00	72H	250	310	24	23	1.265	1.600	1.600	1.600	su richiesta
RM R72/25CB	2,50	72H	250	310	24	28	1.010	1.360	1.590	1.600	su richiesta
RM R72/30CB	3,00	72H	250	310	24	33	840	1.050	1.180	1.350	su richiesta
RM R72/35CB	3,50	72H	250	310	24	39	715	849	936	1.036	su richiesta

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R72/15LCB	1,50	72H	450	510	24	26	1.685	1.685	1.685	1.685	su richiesta
RM R72/20LCB	2,00	72H	450	510	24	32	1.265	1.600	1.600	1.600	su richiesta
RM R72/25LCB	2,50	72H	450	510	24	39	1.010	1.360	1.590	1.600	su richiesta
RM R72/30LCB	3,00	72H	450	510	24	46	840	1.050	1.180	1.350	su richiesta
RM R72/35LCB	3,50	72H	450	510	24	54	715	849	936	1.036	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa (mt.)	Altezza montante (mm.)	Larghezza interna (mm.)	Larghezza esterna (mm.)	Peso alla coppia (kg.)	Portata carico concentrato (kg.)	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia (Euro)
							0,75 mt. (kg.)	1,00 mt. (kg.)	1,25 mt. (kg.)	
Versione standard senza bordo										
RM R72/15	1,50	72H	250	310	18	1.685	1.685	1.685	1.685	su richiesta
RM R72/20	2,00	72H	250	310	23	1.265	1.600	1.600	1.600	su richiesta
RM R72/25	2,50	72H	250	310	28	1.010	1.360	1.590	1.600	su richiesta
RM R72/30	3,00	72H	250	310	33	840	1.050	1.180	1.350	su richiesta
RM R72/35	3,50	72H	250	310	39	715	849	936	1.036	su richiesta

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R72/15L	1,50	72H	450	510	26	1.685	1.685	1.685	1.685	su richiesta	
RM R72/20L	2,00	72H	450	510	32	1.265	1.600	1.600	1.600	su richiesta	
RM R72/25L	2,50	72H	450	510	39	1.010	1.360	1.590	1.600	su richiesta	
RM R72/30L	3,00	72H	450	510	46	840	1.050	1.180	1.350	su richiesta	
RM R72/35L	3,50	72H	450	510	54	715	849	936	1.036	su richiesta	

Rampe in alluminio - Da carico pesante


GARANZIA
2 anni

Rampe R75


Portata da kg. 1.650 a 3.200

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



VERSIONE
PIEGHEVOLE




SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA




ANCORAGGIO
CON PERNO



ANCORAGGIO
A CATENELLA



ANCORAGGIO
CON STAFFA



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO


Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
						1,00 mt.	1,50 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R75/15	1,50	75H	350	21	---	3.200	3.200	3.200	su richiesta
RM R75/20	2,00	75H	350	28	---	3.000	3.200	3.200	su richiesta
RM R75/25	2,50	75H	350	34	---	2.100	2.850	3.200	su richiesta
RM R75/30	3,00	75H	350	42	---	1.600	2.400	2.700	su richiesta
RM R75/35	3,50	75H	350	47	---	1.300	1.600	1.970	su richiesta

Rampe R85


Portata kg. 1.375 a 3.300

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale


TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO



SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA




ANCORAGGIO
CON PERNO



ANCORAGGIO
A CATENELLA



ANCORAGGIO
CON STAFFA



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
						1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R85/15	1,50	85H	345	22	---	3.300	3.300	3.300	su richiesta
RM R85/20	2,00	85H	345	29	---	3.300	3.300	3.300	su richiesta
RM R85/25	2,50	85H	345	36	---	2.345	3.300	3.300	su richiesta
RM R85/30	3,00	85H	345	44	---	1.740	2.325	2.790	su richiesta
RM R85/35	3,50	85H	345	50	---	1.375	1.720	1.970	su richiesta

Rampe in alluminio

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R100 []

Portata da kg. 1.850 a 3.600

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale



ANCORAGGIO
CON PERNO




ANCORAGGIO
A CATENELLA




ANCORAGGIO
CON STAFFA


TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO



SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA





VERSIONE PIEGHEVOLE





Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R100/25CB	2,50	100	300	355	30	38	2.250	3.600	3.600	3.600	su richiesta
RM R100/30CB	3,00	100	300	355	30	45	1.850	2.800	3.150	3.350	su richiesta
RM R100/32CB	3,20	100	300	355	30	47	1.750	2.550	2.850	3.300	su richiesta
RM R100/35CB	3,50	100	300	355	30	52	1.590	2.200	2.450	2.750	su richiesta
RM R100/40CB	4,00	100	300	355	30	59	1.590	1.850	2.000	2.200	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R100/25	2,50	100	300	370	39	2.250	3.600	3.600	3.600	su richiesta
RM R100/30	3,00	100	300	370	45	1.850	2.800	3.150	3.350	su richiesta
RM R100/32	3,20	100	300	370	48	1.750	2.550	2.850	3.300	su richiesta
RM R100/35	3,50	100	300	370	52	1.590	2.200	2.450	2.750	su richiesta
RM R100/40	4,00	100	300	370	60	1.590	1.850	2.000	2.200	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni




Rampe R110

Portata da kg. 1.950 a 3.810

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale


**ANCORAGGIO
CON PERNO**

**ANCORAGGIO
A CATENELLA**



**ANCORAGGIO
CON STAFFA**
TESTATA STANDARD

TESTATA A GANCIO

TESTATA AD OCCHIO

SUPERFICIE STANDARD

SUPERFICIE PIANA

VERSIONE PIEGHEVOLE



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R110/25CB	2,50	110H	300	370	25	40	2.250	3.810	3.810	3.810	su richiesta
RM R110/30CB	3,00	110H	300	370	25	49	2.050	3.310	3.700	3.810	su richiesta
RM R110/32CB	3,20	110H	300	370	25	50	2.050	3.050	3.400	3.780	su richiesta
RM R110/35CB	3,50	110H	300	370	25	55	1.950	2.700	3.000	3.280	su richiesta
RM R110/40CB	4,00	110H	300	370	25	63	1.950	2.330	2.500	2.700	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale




Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R110/25	2,50	110H	305	385	42	2.250	3.810	3.810	3.810	su richiesta
RM R110/30	3,00	110H	305	385	50	2.050	3.310	3.700	3.810	su richiesta
RM R110/32	3,20	110H	305	385	52	2.050	3.050	3.400	3.780	su richiesta
RM R110/35	3,50	110H	305	385	56	1.950	2.700	3.000	3.280	su richiesta
RM R110/40	4,00	110H	305	385	63	1.950	2.330	2.500	2.700	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R125-R125L []

Portata da kg. 2.600 a 4.110

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata



N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

VERSIONE PIEGHEVOLE



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC GV	Versione con superficie piana	+ 10%
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO


Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R125/25CB	2,50	125H	320	385	35	50	2.055	4.110	4.110	4.110	su richiesta
RM R125/30CB	3,00	125H	320	385	35	60	2.055	3.900	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/32CB	3,20	125H	320	385	35	64	2.055	3.600	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/35CB	3,50	125H	320	385	35	69	2.055	3.200	3.500	3.900	su richiesta
RM R125/40CB	4,00	125H	320	385	35	79	2.050	2.600	2.800	3.100	su richiesta

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R125/25LCB	2,50	125H	350	415	35	52	2.055	4.100	4.100	4.110	su richiesta
RM R125/30LCB	3,00	125H	350	415	35	61	2.055	3.900	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/32LCB	3,20	125H	350	415	35	65	2.055	3.600	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/35LCB	3,50	125H	350	415	35	71	2.055	3.200	3.500	3.900	su richiesta
RM R125/40LCB	4,00	125H	350	415	35	80	2.050	2.600	2.800	3.100	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R125/25	2,50	125H	320	400	50	2.055	4.110	4.110	4.110	su richiesta
RM R125/30	3,00	125H	320	400	61	2.055	3.900	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/32	3,20	125H	320	400	65	2.055	3.600	3.900	3.900	su richiesta
RM R125/35	3,50	125H	320	400	69	2.055	3.200	3.500	3.900	su richiesta
RM R125/40	4,00	125H	320	400	80	2.050	2.600	2.800	3.100	su richiesta

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R125/25L	2,50	125H	350	430	51	2.055	4.100	4.100	4.110	su richiesta	
RM R125/30L	3,00	125H	350	430	62	2.055	3.900	3.900	3.900	su richiesta	
RM R125/32L	3,20	125H	350	430	66	2.055	3.600	3.900	3.900	su richiesta	
RM R125/35L	3,50	125H	350	430	71	2.055	3.200	3.500	3.900	su richiesta	
RM R125/40L	4,00	125H	350	430	81	2.050	2.600	2.800	3.100	su richiesta	

Rampe in alluminio

Note

Rampe in alluminio

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R135-R135L []




Portata kg. 3.365 a 7.200

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata


SUPERFICIE STANDARD

ANCORAGGIO A CATENELLA

ANCORAGGIO CON STAFFA


ANCORAGGIO CON PERNO
TESTATA STANDARD

TESTATA A GANCIO

TESTATA AD OCCHIO


N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

VERSIONE PIEGHEVOLE


Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	su richiesta
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO



Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R135/25CB	2,50	135H	350	405	25	70	---	7.200	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/30CB	3,00	135H	350	405	25	85	---	6.855	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/35CB	3,50	135H	350	405	25	92	---	5.120	5.850	6.825	su richiesta
RM R135/40CB	4,00	135H	350	405	25	104	---	4.065	4.520	5.085	su richiesta
RM R135/45CB	4,50	135H	350	405	25	117	---	3.365	3.670	4.035	su richiesta

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R135/25LCB	2,50	135H	400	455	25	76	---	7.200	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/30LCB	3,00	135H	400	455	25	89	---	6.855	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/35LCB	3,50	135H	400	455	25	96	---	5.120	5.850	6.825	su richiesta
RM R135/40LCB	4,00	135H	400	455	25	110	---	4.065	4.520	5.085	su richiesta
RM R135/45LCB	4,50	135H	400	455	25	123	---	3.365	3.670	4.035	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R135/25	2,50	135H	340	420	70	---	7.200	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/30	3,00	135H	340	420	85	---	6.855	7.200	7.200	su richiesta
RM R135/35	3,50	135H	340	420	92	---	5.120	5.850	6.825	su richiesta
RM R135/40	4,00	135H	340	420	104	---	4.065	4.520	5.085	su richiesta
RM R135/45	4,50	135H	340	420	117	---	3.365	3.670	4.035	su richiesta

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R135/25L	2,50	135H	390	470	76	---	7.200	7.200	7.200	su richiesta	
RM R135/30L	3,00	135H	390	470	89	---	6.855	7.200	7.200	su richiesta	
RM R135/35L	3,50	135H	390	470	96	---	5.120	5.850	6.825	su richiesta	
RM R135/40L	4,00	135H	390	470	110	---	4.065	4.520	5.085	su richiesta	
RM R135/45L	4,50	135H	390	470	123	---	3.365	3.670	4.035	su richiesta	

Rampe in alluminio



Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R175-175L []

Portata da kg. 3.860 a 8.719

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata




N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO





Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R175/35CB	3,50	175H	400	480	37	107	---	6.960	7.955	8.719	su richiesta
RM R175/40CB	4,00	175H	400	480	37	123	---	5.520	6.135	6.900	su richiesta
RM R175/45CB	4,50	175H	400	480	37	137	---	4.555	4.970	5.465	su richiesta
RM R175/50CB	5,00	175H	400	480	37	152	---	3.860	4.155	4.505	su richiesta

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R175/35LCB	3,50	175H	500	580	37	117	---	6.960	7.955	8.719	su richiesta
RM R175/40LCB	4,00	175H	500	580	37	134	---	5.520	6.135	6.900	su richiesta
RM R175/45LCB	4,50	175H	500	580	37	150	---	4.555	4.970	5.465	su richiesta
RM R175/50LCB	5,00	175H	500	580	37	167	---	3.860	4.155	4.505	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R175/35	3,50	175H	400	480	107	---	6.960	7.955	8.719	su richiesta
RM R175/40	4,00	175H	400	480	123	---	5.520	6.135	6.900	su richiesta
RM R175/45	4,50	175H	400	480	137	---	4.555	4.970	5.465	su richiesta
RM R175/50	5,00	175H	400	480	152	---	3.860	4.155	4.505	su richiesta

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R175/35L	3,50	175H	500	580	117	---	6.960	7.955	8.719	su richiesta	
RM R175/40L	4,00	175H	500	580	134	---	5.520	6.135	6.900	su richiesta	
RM R175/45L	4,50	175H	500	580	150	---	4.555	4.970	5.465	su richiesta	
RM R175/50L	5,00	175H	500	580	167	---	3.860	4.155	4.505	su richiesta	

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R190



Portata da kg. 5.450 a 10.450

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale




ANCORAGGIO
CON PERNO




ANCORAGGIO
A CATENA


TESTATA STANDARD



TESTATA AD OCCHIO



TESTATA A GANCIO



TESTATA GANCIO BASSO




SUPERFICIE STANDARD





Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	GRATUITO
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R190/35CB	3,50	190H	500	595	43	140	5.865	9.700	10.450	10.450	su richiesta
RM R190/40CB	4,00	190H	500	595	43	160	5.855	7.700	8.580	9.650	su richiesta
RM R190/45CB	4,50	190H	500	595	43	174	5.200	6.400	6.980	7.680	su richiesta
RM R190/50CB	5,00	190H	500	595	43	196	4.675	5.450	5.870	6.360	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM R190/35	3,50	190H	500	610	140	5.865	9.700	10.450	10.450	su richiesta
RM R190/40	4,00	190H	500	610	163	5.855	7.700	8.580	9.650	su richiesta
RM R190/45	4,50	190H	500	610	180	5.200	6.400	6.980	7.680	su richiesta
RM R190/50	5,00	190H	500	610	200	4.675	5.450	5.870	6.360	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R220



Portata da kg. 8.175 a 12.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale




ANCORAGGIO
CON PERNO




ANCORAGGIO
A CATENA


TESTATA STANDARD




TESTATA AD OCCHIO



TESTATA A GANCIO



TESTATA GANCIO BASSO





SUPERFICIE STANDARD





Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	GRATUITO
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R220/40CB	4,00	220H	500	580	50	167	8.350	12,000	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/45CB	4,50	220H	500	580	50	188	7.415	9,600	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/50CB	5,00	220H	500	580	50	210	6.670	8.175	8.800	9.535	su richiesta
Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R220/40LCB	4,00	220H	550	620	50	173	8.350	12,000	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/45LCB	4,50	220H	550	620	50	194	7.415	9,600	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/50LCB	5,00	220H	550	620	50	216	6.670	8.175	8.800	9.535	su richiesta

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R220/40	4,00	220H	500	620	173	8.350	12,000	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/45	4,50	220H	500	620	194	7.415	9,600	12,000	12,000	su richiesta
RM R220/50	5,00	220H	500	620	216	6.670	8.175	8.800	9.535	su richiesta

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe RHD



Portata da kg. 6.900 a 39.000

- ★ Superficie nervata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra



SUPERFICIE STANDARD




N.B.
Le rampe
HEAVY DUTY
sono adatte
al transito
con cingolati
in ferro




Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	GRATUITO
RC TG	Versione con testata a gancio	GRATUITO
RC TO	Versione con testata a occhio	GRATUITO

TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



ANCORAGGIO
CON PERNO



ANCORAGGIO
A CATENELLA

Codice Articolo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso alla coppia kg.	Portata carico concentrato kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia Euro
						1,50 mt. kg.	1,75 mt. kg.	2,00 mt. kg.	
Versione standard senza bordo									
RM HD115/20A	2,00	116HD	400	79	---	18.000	18.000	18.000	su richiesta
RM HD115/25A	2,50	116HD	400	98	---	14.000	14.700	15.435	su richiesta
RM HD115/30A	3,00	116HD	400	114	---	11.200	11.800	12.400	su richiesta
RM HD115/35A	3,50	116HD	400	133	---	10.200	10.915	11.670	su richiesta
RM HD115/40A	4,00	116HD	400	152	---	6.900	7.590	8.350	su richiesta
RM HD115/20B	2,00	116HD	450	94	---	21.000	21.000	21.000	su richiesta
RM HD115/25B	2,50	116HD	450	120	---	19.900	20.800	21.000	su richiesta
RM HD115/30B	3,00	116HD	450	143	---	15.500	16.585	17.700	su richiesta
RM HD115/35B	3,50	116HD	450	165	---	13.000	13.910	14.880	su richiesta
RM HD115/40B	4,00	116HD	450	190	---	10.900	12.000	13.190	su richiesta

TESTATA AD OCCHIO



TESTATA GANCIO BASSO



ANCORAGGIO
A CATENA



Codice Articolo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso alla coppia kg.	Portata carico concentrato kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia Euro
						1,50 mt. kg.	1,75 mt. kg.	2,00 mt. kg.	
Versione standard senza bordo									
RM HD115/20C	2,00	116HD	450	90	---	25.000	25.000	25.000	su richiesta
RM HD115/25C	2,50	116HD	450	116	---	23.000	23.920	24.870	su richiesta
RM HD115/30C	3,00	116HD	450	139	---	19.000	20.000	20.950	su richiesta
RM HD115/35C	3,50	116HD	450	161	---	16.000	17.120	18.320	su richiesta
RM HD115/40C	4,00	116HD	450	186	---	13.200	14.520	15.970	su richiesta
RM HD115/20D	2,00	116HD	600	123	---	39.000	39.000	39.000	su richiesta
RM HD115/25D	2,50	116HD	600	152	---	34.000	35.400	37.500	su richiesta
RM HD115/30D	3,00	116HD	600	190	---	26.800	28.600	30.000	su richiesta
RM HD115/35D	3,50	116HD	600	218	---	21.000	22.450	24.000	su richiesta
RM HD115/40D	4,00	116HD	600	240	---	17.500	18.900	20.000	su richiesta

Pedane per carico e scarico

Pedane PZ-PZG




Portata da kg. 500 a 900

- ★ Superficie piana realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Pedane standard dotate di bordo laterale
- ★ Disponibile con superficie in alluminio anti-scivolo oppure con rivestimento grip anti-scivolo



ANCORAGGIO
CON PERNO

TESTATA STANDARD



ANCORAGGIO
A CATENELLA

SUPERFICIE PIANA



Codice Articolo con bordo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo Euro
					1,00 mt. kg.	1,25 mt. kg.	1,50 mt. kg.	
RM P65/15Z4	1,50	65H	850	22	500	500	500	su richiesta
RM P65/15Z5	1,50	65H	1000	25	500	500	500	su richiesta
RM P65/20Z4	2,00	65H	850	26	500	500	500	su richiesta
RM P65/20Z5	2,00	65H	1000	32	500	500	500	su richiesta
RM P100/25Z4	2,50	100H	850	35	600	600	600	su richiesta
RM P100/25Z5	2,50	100H	1000	43	600	600	600	su richiesta
RM P125/30Z4	3,00	125H	850	48	900	900	900	su richiesta
RM P125/30Z5	3,00	125H	1000	54	900	900	900	su richiesta

Codice Articolo	Peso kg.	Prezzo con rivestimento grip Euro
+G- RIVESTIMENTO GRIP	---	---
RM P65/15Z5G	26	su richiesta
RM P65/20Z5G	33	su richiesta
RM P100/25Z5G	44	su richiesta
RM P125/30Z5G	55	su richiesta

Pedane LZ-LZP-LZG



Portata da kg. 400 a 450

- ★ Superficie piana in profilo estruso
- ★ Ancoraggio superiore con testata curvata
- ★ Appoggio a terra con taglio inclinato
- ★ Disponibile con superficie in alluminio anti-scivolo, oppure con rivestimento grip anti-scivolo ed in versione pieghevole




Disponibile anche
con rivestimento grip




ANCORAGGIO
CON PERNO

TESTATA STANDARD



ANCORAGGIO
A CATENELLA

SUPERFICIE PIANA



Codice Articolo senza bordo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo Euro
					1,00 mt. kg.	1,25 mt. kg.	1,50 mt. kg.	
RM L30/15Z1	1,50	30D	600	15	450	450	450	su richiesta
RM L30/15Z3	1,50	30D	800	20	450	450	450	su richiesta
RM L30/20Z1	2,00	30D	600	20	450	450	450	su richiesta
RM L30/20Z3	2,00	30D	800	26	450	450	450	su richiesta
RM L30/25Z3	2,50	30D	800	32	450	450	450	su richiesta
RM L30/25Z5	2,50	30D	1000	40	450	450	450	su richiesta
RM L72/15Z2	1,50	72H	750	16	400	400	400	su richiesta
RM L72/15Z5	1,50	72H	1000	20	400	400	400	su richiesta
RM L72/20Z2	2,00	72H	750	22	400	400	400	su richiesta
RM L72/20Z5	2,00	72H	1000	28	400	400	400	su richiesta
RM L72/25Z2	2,50	72H	750	30	400	400	400	su richiesta
RM L72/25Z5	2,50	72H	1000	34	400	400	400	su richiesta

Codice Articolo	Peso kg.	Prezzo con rivestimento grip Euro
+P- PIEGHEVOLE +G- RIVESTIMENTO GRIP	---	---
RM L30/15Z3P	21	su richiesta
RM L30/20Z3P	27	su richiesta

Rampe in alluminio singole per motocicli

GARANZIA
2 anni

Rampe M72




Portata fino a kg. 600


- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Dotata di bordo laterale



**ANCORAGGIO
 A CATENELLA**



TESTATA STANDARD



**ANCORAGGIO
 CON PERNO**



SUPERFICIE STANDARD



**ANCORAGGIO
 CON STAFFA**

Codice Articolo	Lunghezza rampa	Larghezza	Peso	Portata per interasse		Prezzo singola
				0,75 mt.	1,00 mt.	
con bordo	mt.	mm.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM M72/15B	1,50	200	9	600	600	su richiesta
RM M72/20B	2,00	200	11	600	600	su richiesta
RM M72/25B	2,50	200	13	600	600	su richiesta
RM M72/30B	3,00	200	16	600	600	su richiesta



Rampe M30C




Portata da a kg. 200 a 400


- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa curvata senza bordo laterale



**ANCORAGGIO
 CON PERNO**



TESTATA STANDARD



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Larghezza	Peso	Portata per interasse		Prezzo singola
				0,75 mt.	1,00 mt.	
con bordo	mt.	mm.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM M30/15C	1,50	200	5	400	400	su richiesta
RM M30/20C	2,00	200	7	300	300	su richiesta
RM M30/25C	2,50	200	8	250	250	su richiesta
RM M30/30C	3,00	200	10	200	200	su richiesta



VERSIONE CURVATA



Rampe M30P




Portata da a kg. 125 a 225


- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa pieghevole senza bordo laterale



**ANCORAGGIO
 CON PERNO**



TESTATA STANDARD



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Larghezza	Peso	Portata per interasse		Prezzo singola
				0,75 mt.	1,00 mt.	
con bordo	mt.	mm.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM M30/15P	1,50	200	6	225	225	su richiesta
RM M30/20P	2,00	200	8	175	175	su richiesta
RM M30/25P	2,50	200	9	150	150	su richiesta
RM M30/30P	3,00	200	11	125	125	su richiesta





VERSIONE PIEGHEVOLE



Passerelle pedonali

Passerelle di superamento fosse **ALUWAY** []

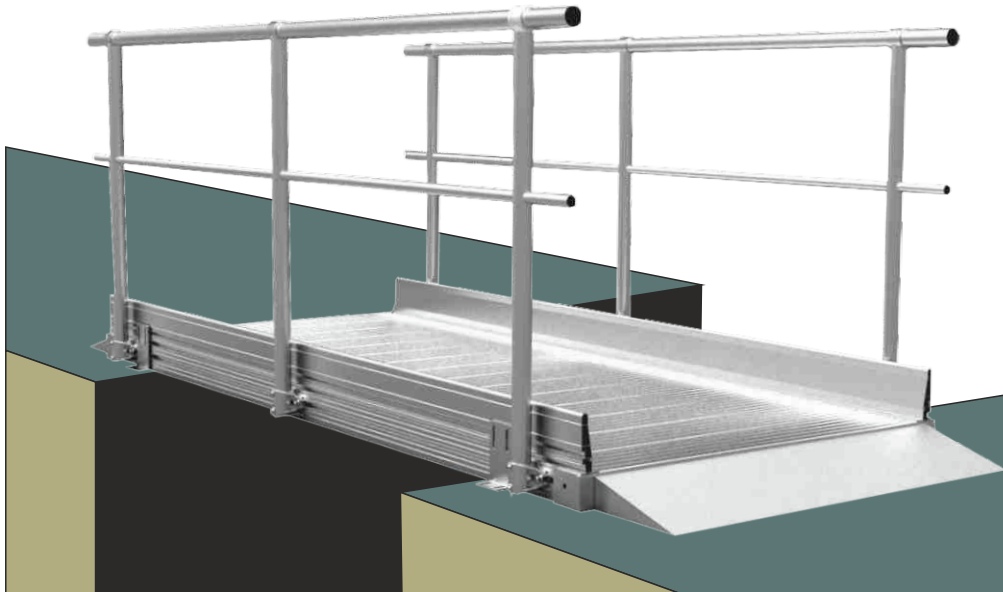

Profilo montante ad alta resistenza auto-portante fino a 6 mt provvisto di tracce guida, permette la massima regolazione durante la messa in opera.



Parapetto realizzato in tubo Ø 50 mm con giunzioni in fusione di alluminio anti-ruggine fisse o snodabili per consentire cambi di direzione e di quota.


Il montaggio e lo smontaggio del fermapiEDE è semplice e rapido, grazie allo speciale sistema di fissaggio ad incastro

Viti in **acciaio INOX** anti-ruggine e componenti realizzati completamente in lega di alluminio per garantire la totale inattaccabilità degli agenti atmosferici.

Passerella autoportante fino a 6 mt di lunghezza !



Telai di protezione ad installazione rapida mediante supporti in fusione d'alluminio a posizione regolabile durante la messa in opera.

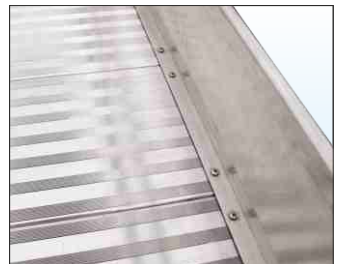

Superficie di calpestio anti-scivolo e anti-tacco realizzata in robusto profilato di alluminio anti-ruggine, consente il passaggio anche con tacchi da donna.

ACCESSORI passerella



Piastrina in alluminio con viti per il fissaggio del profilo fermapiEDE



Piastra in alluminio per la chiusura terminale del profilo fermapiEDE



Finitura terminale verticale realizzata in lamiera di alluminio per nascondere l'apertura sottostante alla piattaforma



Finitura terminale inclinata a 15° realizzata in lamiera mandorlata di alluminio consente il transito su ruota

Codice	Descrizione	Prezzo €
GA TPS60	Finitura term. verticale x passerella larga 600	74,00
GA TPS80	Finitura term. verticale x passerella larga 800	86,00
GA TPS100	Finitura term. verticale x passerella larga 1000	110,00
GA TPS120	Finitura term. verticale x passerella larga 1200	134,00
GA TPSRM60	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 600	351,00
GA TPSRM80	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 800	454,00
GA TPSRM100	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1000	560,00
GA TPSRM120	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1200	663,00
GA AFER	Piastrina alluminio di fissaggio fermapiEDE con vite	11,00
GA TFER	Piastra alluminio per chiusura term. fermapiEDE	22,00
GA FTC	Coppia piastre regolabili di ancoraggio a terra	78,00

Rampe in alluminio

Codice articolo	Larghezza modulo mm. interno/esterno		LUNGHEZZA MODULO										
			1,0 mt	1,5 mt	2,0 mt	2,5 mt	3,0 mt	3,5 mt	4,0 mt	4,5 mt	5,0 mt	5,5 mt	6,0 mt
GA PS60	600 / 670	kg.	16,3	24,5	32,6	40,7	48,8	57,0	65,1	73,2	81,4	89,5	97,6
		€	310,00	565,00	626,00	875,00	937,00	1.192,00	1.254,00	1.502,00	1.564,00	1.799,00	1.861,00
GA PS80	800 / 870	kg.	18,5	27,7	36,9	46,0	55,3	64,5	73,8	83,0	92,2	101,4	110,6
		€	354,00	636,00	714,00	990,00	1.067,00	1.351,00	1.429,00	1.704,00	1.782,00	2.045,00	2.122,00
GA PS100	1000 / 1070	kg.	20,7	30,9	41,2	51,3	61,8	72,0	82,5	92,8	103,1	113,4	123,7
		€	397,00	707,00	801,00	1.104,00	1.198,00	1.509,00	1.603,00	1.906,00	2.000,00	2.290,00	2.384,00
GA PS120	1200 / 1270	kg.	23,0	34,2	45,5	56,9	68,3	80,0	91,0	102,5	113,8	125,3	136,6
		€	441,00	778,00	888,00	1.219,00	1.329,00	1.668,00	1.778,00	2.108,00	2.218,00	2.536,00	2.646,00
Parapetto indipendente singolo			GA PARS 100	GA PARS 150	GA PARS 200	GA PARS 250	GA PARS 300	GA PARS 350	GA PARS 400	GA PARS 450	GA PARS 500	GA PARS 550	GA PARS 600
Parapetto al metro lineare	kg.	4,4	4,9	7,1	7,6	8,2	12,0	14,2	14,7	15,3	17,5	19,0	
GA PARS	€	118,00	233,00	266,00	269,00	397,00	400,00	538,00	541,00	668,00	671,00	685,00	688,00
FermapiEDE indipendente singolo			GA FER 100	GA FER 150	GA FER 200	GA FER 250	GA FER 300	GA FER 350	GA FER 400	GA FER 450	GA FER 500	GA FER 550	GA FER 600
FermapiEDE al metro lineare	kg.	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	12,5	
GA FER	€	34,00	44,00	74,00	74,00	104,00	104,00	149,00	149,00	178,00	178,00	202,00	202,00