

ISTRUZIONI MONTAGGIO SETBLOCK


Nuovo Set di bloccaggio sfilo scala 1970 (gennaio 2016)

Istruzioni per sostituire un dispositivo di bloccaggio scala a sfilo telescopico.

RIMUOVERE L'ELEMENTO DA SOSTITUIRE:




- 1) Rimuovere il rivetto usando un trapano con punta $\varnothing 4$.
- 2) Estrarre con forza per rimuovere il kit tappi e molla pre-esistenti.

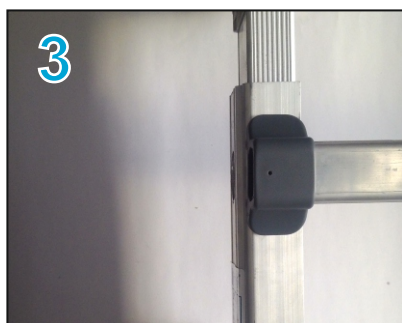

- 3) Appoggiare il tappo di copertura sul piolo.
- 4) Inserire il dispositivo con molla dentro la sede del piolo, avendo accortezza di tenere il foro rivolto verso se stessi.
- 5) Premere a fondo fino alla battuta del tappo.

Nota bene: se il tappo fatica ad entrare nel piolo perché schiacciato a seguito di urti, allargare il piolo utilizzando un ferro per fare leva.

- 6) Avvitare la vite autoperforante nel foro di riferimento con un cacciavite a croce.

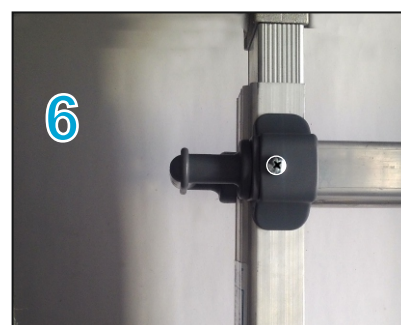

Composizione SCP SETBLOC		
Nr.	Codice	Descrizione
1	SST	Dispositivo bloccaggio con molla
1	SST12	Tappo protezione
1	DIN7504N	Vite inox autoperforante, testa cilindrica 4,8x19

Composizione SCP SETBLOC 4		
Nr.	Codice	Descrizione
4	SST	Dispositivo bloccaggio con molla
4	SST12	Tappo protezione
4	DIN7504N	Vite inox autoperforante, testa cilindrica 4,8x19

Made in Italy by:



Frigerio[®]
S.p.A. CARPENTERIE

V. E. Fermi, 6 - 24050 ORIO AL SERIO (BG) - ITALIA
Tel +39.035.4242311 - Fax 035.525147 - info@frigeriospa.com

WWW.FRIGERIOSPA.COM