

Scala professionale

Con piattaforma di lavoro regolamentare e base stabilizzatrice su ruote auto-frenante

Cod. 6082N - 6082C


- ★ 6082N Scala a palchetto pieghevole per il rimessaggio certificata EN131/1-2
- ★ 6082C Scala a palchetto pieghevole con basetta zavorrata, certificata anti-ribaltamento EN131/7
- ★ Con dispositivo pieghevole rapido con cerniera
- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80x23 alettato
- ★ Piattaforma di lavoro mm. 670x520 con fermapiedi alto mm. 100
- ★ Parapetto di sicurezza regolamentare alto mt. 1
- ★ Ampio ripiano porta-attrezzi in alluminio anti-ruggine dimensioni mm. 200x550 ribaltabile
- ★ Corrimano Ø 32 mm. su entrambi i lati di salita
- ★ Basetta stabilizzatrice frontale ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Basetta stabilizzatrice posteriore dotata di ruote Ø 125 mm. con dispositivo auto-frenante
- ★ Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola"
- ★ Anno di produzione e marchio produttore
- ★ Libretto e norme d'uso

Ideata per impieghi importanti anche ad altezze modeste, consente un lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia piattaforma provvista di fermapiede regolamentare. Dispone di doppio corrimano e di una larga basetta stabilizzatrice con puntoni frenanti per garantire buona stabilità e sicurezza. Facile da richiudere e sistemare in poco spazio.




Scala ad apertura e chiusura rapida
 Dispositivo pieghevole rapido mediante barre distanziatrici premontate con cerniera in alluminio anti-ruggine a bloccaggio manuale


In foto articolo SCA 6082N/10

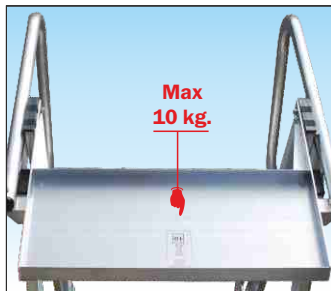


Grande vaschetta porta-oggetti ribaltabile con portata fino a 10 kg.
 Ripiano di dimensioni mm. 200 x 550 ribaltabile per il trasporto realizzato in alluminio anti-ruggine, permette un sicuro appoggio per gli attrezzi

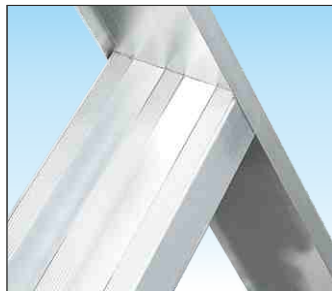

Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati
 Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista, a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo

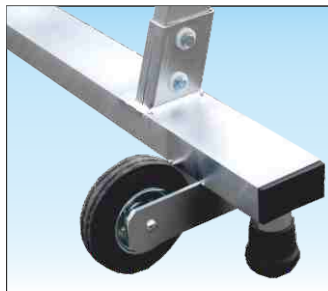

Basetta posteriore AUTO-FRENANTE con ruote per il trasporto a carriola
 Realizzata in alluminio è smontabile per il trasporto ed utilizza ruote in gomma nera Ø 125 mm. e tamponi a terra che frenano la scala automaticamente

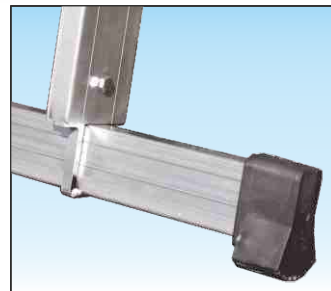

Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile con montaggio e smontaggio rapido
 Di facile montaggio, scarica le sollecitazioni sul profilo garantendo la massima solidità nel tempo



Certificata da TUV SUD Italia



Danni a cose e persone

3.000.000



Scala professionale

ACCESSORI




Sistema frenate con anti-itrusione e piedi di appoggio a terra

Permette il comodo spostamento della scala a carrello su n° 4 ruote e la barra anti-itrusione ad apertura automatica consente l'accesso e l'uso della scala solo quando frenata nel modo corretto

Codice	Prezzo
SCC CDRW2	328,00

Versione 6082C ANTI-RIBALTAMENTO



IN CONFORMITA'
NORMA
EN 131-7
NF P93-352
NF P93-353
PER SCALE A PALCHETTO

Collaudata per resistere a spinte orizzontali fino a 30 kg al livello della piattaforma di lavoro

La scala aggiunge una zavorra amovibile realizzata con profili d'acciaio verniciato e fissati sulla basetta stabilizzatrice posteriore con apposite viti passanti




Altezza di lavoro + 2 mt.
Altezza totale: + 1,00 mt.
Altezza piattaforma

Zavorra applicata a partire da 6082C/07 in poi



Grande piattaforma di lavoro regolamentare realizzata 100% in alluminio anti-ruggine

Di dimensioni 670 x 520 mm. è provvista di parapetto completo alto mt. 1,0 e fermapiedi alto 100 mm.

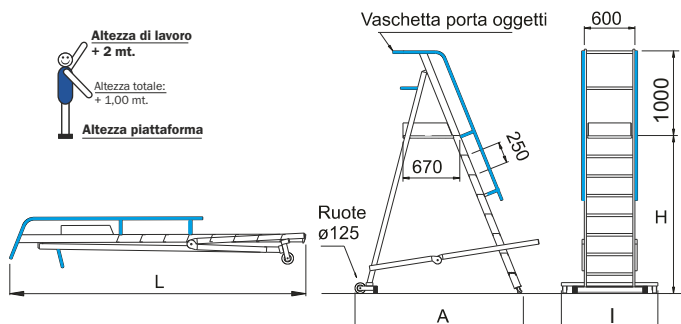

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza basetta I cm.	Ingombro al suolo A mt.	Peso kg.	Prezzo EN131/1-2	Codice Articolo	Peso kg.	Prezzo EN131-7
								Euro			Euro
SCA 6082C/04	4	2,15	0,94	2,94	90	1,31	28	---	SCA 6082C/04	28	919,00
SCA 6082C/05	5	2,40	1,17	3,17	90	1,48	29	---	SCA 6082C/05	29	957,00
SCA 6082C/06	6	2,65	1,40	3,40	90	1,65	30	---	SCA 6082C/06	30	1.004,00
SCA 6082N/07	7	2,90	1,63	3,63	90	1,82	33	1.047,00	SCA 6082C/07	33+10	1.215,00
SCA 6082N/08	8	3,15	1,86	3,86	100	1,99	37	1.090,00	SCA 6082C/08	37+10	1.264,00
SCA 6082N/09	9	3,40	2,10	4,10	110	2,16	39	1.129,00	SCA 6082C/09	39+20	1.310,00
SCA 6082N/10	10	3,65	2,33	4,33	110	2,33	41	1.191,00	SCA 6082C/10	41+20	1.382,00
SCA 6082N/12	12	4,15	2,79	4,79	120	2,67	50	1.318,00	---	---	---
SCA 6082N/14	14	4,65	3,26	5,26	130	3,01	55	1.472,00	---	---	---
SCA 6082N/16	16	5,15	3,72	5,72	140	3,35	69	1.631,00	---	---	---
SCA 6082N/17	17	5,40	3,95	5,95	140	3,52	73	1.715,00	---	---	---

Scale in alluminio