

Scale aeree

Scala con base stabilizzatrice rigida e pianetto di riposo, allungabile con fune

Cod. 5056


- ★ Scala semiverticale ad inclinazione 14° dotata di piano di riposo terminale
- ★ Pieghevole rapidamente per il rimessaggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo unito al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- ★ Regolazione dell'altezza da piolo a piolo, mediante sfilo manuale con fune tessile di traino
- ★ Sistema di arresto tronco mediante robusto saltarello automatico con sicura anti-sganciamento
- ★ Pianetto di riposo terminale dimensioni mm. 290 x 260
- ★ Robusta base rigida in acciaio zincato dotata di staffe laterali di irrigidimento e di n°4 stabilizzatori a vite utili per stabilizzare la scala a terra
- ★ Mobile su ruote girevoli Ø 200 mm. in nylon, made in Italy e certificate, con freno a pedale
- ★ Da utilizzare con appositi D.P.I. previsti (vedi LINEA GUIDA PER SCALE A PIOLI + art. DPI BSCALA + imbragatura con aggancio sternale DPI IMBRAGA2)
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Collaudo Si.Prev. **Obbligatorio € 231,00 netti + iva**

Una scala ideata per effettuare lavorazioni semplici e rapide ad altezze elevate.

Completamente smontabile per il trasporto e dotata di una ampia base stabile e robusta in acciaio zincato, permette di «stare in alto con i piedi per terra».



Robuste cerniere di fissaggio scala sulla base con bloccaggio a vite
 Realizzate in acciaio, consentono il sicuro e rapido fissaggio alla base



Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
 Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali e per una lunga durata nel tempo



NORMA
 D.Lgs. n° 81
 scale

GARANZIA
 5 anni

PORTATA
 100 kg

ASSICURAZIONE PRODOTTO
 Danni a cose e persone
 3.000.000



In foto articolo SCA 5056/12

Scale aeree



Pianetto di riposo terminale a scomparsa di dimensioni mm. 290x260 dotato di ringhiera di protezione posteriore

Realizzato in alluminio anti-ruggine, si chiude a scomparsa in modo automatico durante il recupero del terzo tronco scala.



Cerniere professionali con scorrimento tramite biglie anti-bloccaggio

Realizzate in acciaio zincato, garantiscono uno sfilo dei tronchi molto affidabile nel tempo.



Robuste cerniere a cavalletto in acciaio zincato e dispositivo di ritorno fune in alluminio anti-ruggine con pioli di sostegno rinforzati

Sistema di incrocio dei tronchi molto robusto e affidabile; permette il montaggio della scala in modo semplice per utilizzo rapido ed efficace.




Stabilizzatori a vite in acciaio zincato e ruote Ø 200 mm.

Ruote made in Italy Ø 200 mm. in nylon anti-schiacciamento certificate EN1004 con fascia di appoggio morbida.





Robusta base rigida con staffe laterali di irrigidimento e stabilizzatori a vite

Realizzata in acciaio zincato, dotata di staffe laterali e di n° 4 stabilizzatori a vite, consente di irrigidire bene la scala con appoggio a terra.

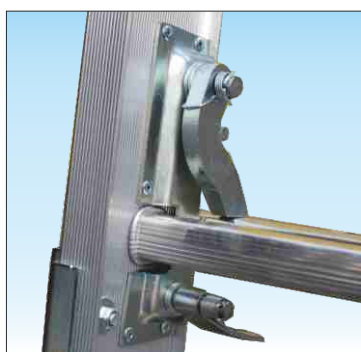


Bloccaggio tronchi con saltarello automatico

Realizzato in acciaio zincato, effettua automaticamente il blocco e lo sblocco dello sfilo dei tronchi in corrispondenza di ogni piolo.

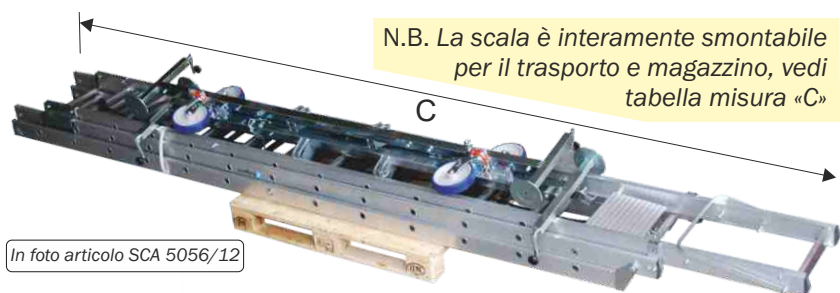

N.B. La scala è interamente smontabile per il trasporto e magazzino, vedi tabella misura «C»

In foto articolo SCA 5056/12

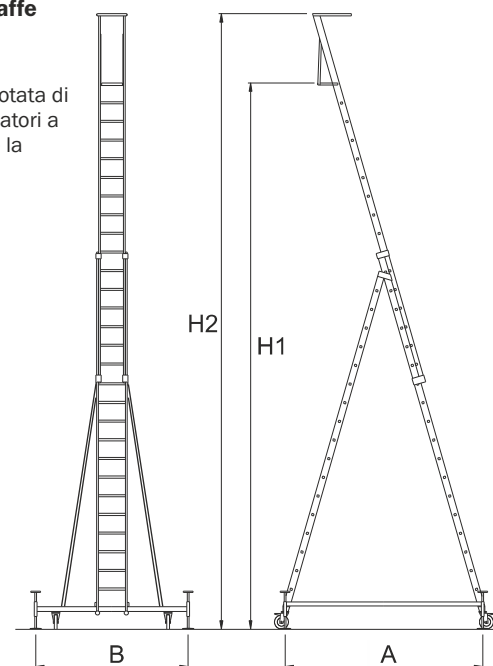

| Codice Articolo | Gradini pianetto compreso n° | Altezza a cavalletto chiuso mt. | Altezza totale H2 mt. | Altezza al piano H1 mt. | Altezza utile di lavoro mt. | Larghezza base B mt. | Scartamento A mt. | Lunghezza trasporto C mt. | Peso kg. | Prezzo |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | Euro |
| SCA 5056-12 | 11+12+10+P | 4,02 | 6,07 | 5,14 | 7,00 | 2,31 | 1,97 | 4,31 | 70,0 | 2.247,00 |
| SCA 5056-14 | 13+14+12+P | 4,56 | 7,15 | 6,22 | 8,00 | 2,31 | 2,25 | 4,87 | 74,5 | 2.624,00 |
| SCA 5056-16 | 15+16+14+P | 5,10 | 8,23 | 7,30 | 9,10 | 3,11 | 2,53 | 5,43 | 79,5 | 2.850,00 |
| SCA 5056-18 | 17+18+16+P | 5,64 | 9,04 | 8,11 | 9,90 | 3,11 | 2,82 | 5,99 | 85,5 | 3.205,00 |