

Scala a palchetto

Mobile su ruote con piattaforma di lavoro e parapetto regolamentare

Cod. 7100

- ★ Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: **profondità 200 mm.**
- ★ Ampia piattaforma d'arrivo con superficie anti-scivolo: **dimensioni 600 x 600 mm.**
- ★ Piattaforma provvista di parapetti amovibili alti mt. 1,1 su entrambi i lati e di fermapièdi laterali alti 15 cm
- ★ Doppio corrimano amovibile realizzato con tubo tondo Ø 42 mm.
- ★ Profili montante con angoli arrotondati anti-graffio
- ★ Basetta stabilizzatrice per la massima stabilità
- ★ Il cavalletto posteriore inclinato garantisce la conformità anti-ribaltamento senza l'aggiunta di zavorra
- ★ N° 4 ruote Ø 125 mm. Made in Italy con freno a pedale e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e anti-erosione
- ★ Possibilità di smontare le ruote per fissare la scala a pavimento
- ★ Inclinazione salita: **50°**



In foto articolo SCA 7100/05

NORMA
D.Lgs. n°81
 scale



GARANZIA
10 anni

PORTATA
200 kg

PORTATA
EN 131-7
150 kg

ASSICURAZIONE
PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000




Gradino piano profondo 200 mm.
 Garantisce la massima comodità del piede anche nelle più difficili condizioni d'uso e consente all'operatore di salire e scendere dalla scala comodamente e sempre avanzando frontalmente



Ruote Ø 125 mm. Made in Italy
 Dotate di freno a pedale e nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e certificate a norma europea, garantiscono maggiore stabilità e la lunga durata nel tempo



Corrimano smontabile realizzato con robusto profilo tondo Ø 42 mm.
 Garantisce un'elevata resistenza agli urti; il tubo tondo permette una comoda ed ergonomica presa manuale



Piastre di fissaggio in alluminio
 I corrimani ed i parapetti si uniscono tra loro mediante apposite piastre di fissaggio in alluminio anti-ruggine che ne consentono l'eventuale smontaggio e la sostituzione

Scala a palchetto




Fermapiede alto 150 mm.
Piattaforma dotata di fermapiede realizzato in robusto profilato di alluminio anti-ruggine



Cavalletto di sostegno inclinato per conformità a norma europea EN131-7 senza zavorra aggiuntiva
Molto robusto e in posizione inclinata per garantire la sicurezza anti-ribaltamento secondo quanto previsto dalla normativa europea EN131-7




Grande piattaforma di lavoro regolamentare
Realizzata 100% in alluminio anti-ruggine con dimensioni 600 x 600 mm. dotata di parapetto alto mt. 1,1 realizzato in tubo tondo Ø 42 mm. e di fermapiede alto 150 mm.

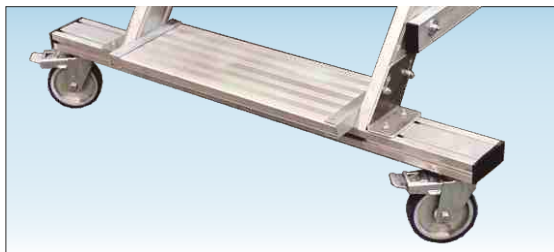


Nuovo sistema modulare senza saldature!

E' possibile cambiare/aggiungere qualsiasi elemento: accessori, come livellatori o zavorra, possono essere aggiunti in un secondo momento. E' possibile rimuovere/aggiungere parapetti e fermapiedi per modificare sbarchi. E' possibile cambiare corrimani o qualsiasi elemento danneggiato, come ad esempio basette schiacciate da mulettili.

Le norme tecniche (UNI8634 sostituita da EN1090-3) sconsigliano le saldature per l'alluminio, preferendo accoppiamenti meccanici più affidabili: le saldature possono indebolire fino al 30% le caratteristiche meccaniche vanificando il trattamento termico della lega; numerose le variabili che possono influire su una saldatura a regola d'arte.

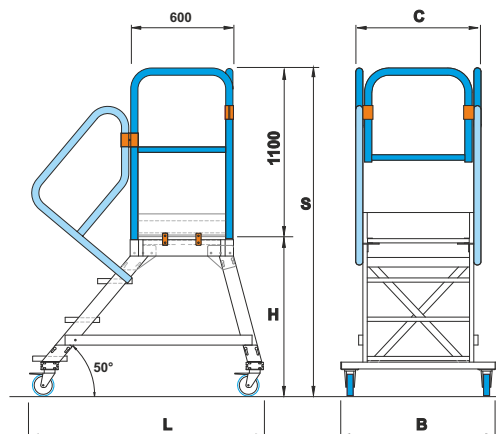

Scala con cavalletto posteriore inclinato conforme EN 131-7 senza l'uso di zavorra !



ACCESSORI per scala 7100



Cancelletto di sicurezza realizzato 100% in alluminio anti-ruggine, si apre manualmente e si richiude automaticamente a gravità per garantire la protezione anti-caduta anche sul lato di salita e discesa

Codice	SCC CANCI
prezzo	€ 180,00

Stabilizzatore a vite in alluminio anti-ruggine, utile per stabilizzare la scala a terra e escludere le eventuali oscillazioni dovuti alle ruote



Codice	SCC LIV27000
N° 2 pezzi	€ 253,00
Codice	SCC LIV 7000
N° 4 pezzi	€ 506,00



Gradino profondo 200mm. realizzato in grigliato d'acciaio zincato a caldo con superficie anti-scivolo, ideale per evitare depositi di neve su scale in ambienti esterni

Codice	SCC GRI
supplem.	su richiesta



Gradino profondo 200 mm. realizzato in lamiera mandorlata che garantisce gradini molto robusti con spessore 3mm ed un anti-scivolo alto 2 mm. particolarmente efficace

Codice	SCC GLA
supplem.	su richiesta

Scala fornita con n° 4 puntoni per appoggio a terra e n° 4 ruote frenanti auto-disattivi: frenano automaticamente quando l'operatore sale sulla scala



Codice	SCC RP4
supplem.	€ 237,00

Scala interamente smontabile per il trasporto ed il magazzino !

N.B. Art. 7100/03 non necessita di corrimani

Codice articolo	Altezza scala S mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza utile di lavoro mt.	Lunghezza base L mt.	Larghezza base B mt.	Larghezza scala C mt.	Dimensioni piattaforma cm.	Numero corrimani n°	Peso kg.	Prezzo EN 131-7 Euro
SCA 7100/03	1,78	0,68	2,68	1,09	0,90	0,65	60 x 60	0	36	1.397,00
SCA 7100/04	2,00	0,90	2,90	1,34	0,90	0,65	60 x 60	2	43	1.690,00
SCA 7100/05	2,23	1,13	3,13	1,59	0,90	0,65	60 x 60	2	48	1.806,00
SCA 7100/06	2,45	1,35	3,35	1,84	1,10	0,65	60 x 60	2	53	1.975,00
SCA 7100/07	2,68	1,58	3,58	2,09	1,10	0,65	60 x 60	2	57	2.083,00
SCA 7100/08	2,90	1,80	3,80	2,34	1,30	0,65	60 x 60	2	62	2.228,00