

Piattaforma aerea

Altezza di sollevamento fino a mt 6,62
Portata fino a n° 2 persone massimo kg. 280
Alimentazione elettrica 220V ca 24Vcc e batteria

Cod. PA ESTERIA semovente

- ★ Omologazione per uso interno e per ambienti esterni con comandi di azionamento sul cestello
- ★ Compatta e leggera per superare pendenze fino a 35° entra negli ascensori e viene caricata su piccoli furgoni
- ★ Movimento EASY STEER agile in locali interni: permette di ruotare su se stessa anche in angoli stretti
- ★ Sempre pronta all'uso: non richiede alcun montaggio
- ★ Elevazione elettrica ideale per ambienti igienici o alimentari: è esente da qualsiasi tipo di manutenzione
- ★ Dotata di chiave di blocco generale e di sistemi di controllo portata, inclinazione e anti-ribaltamento
- ★ Dotata di allarmi sonori e luci lampeggianti nelle operazioni di marcia, sollevamento e discesa
- ★ Quadro comandi a terra con centro diagnostico e con joystick comandi sulla piattaforma
- ★ ESTERIA dotata di N° 2 batterie acido 12V 85Ah@20h
 ESTERIA HD dotata di N° 2 batterie acido 12V 85Ah@20h
 ESTERIA HDT dotata di N° 1 batteria acido 4-6V 245AH@20h
 (Accessorio su richiesta: batteria al Gel 100 Ah 12V AGM)
- ★ Fornita con manuale d'uso e manutenzione
- ★ Collaudo secondo normative italiane ed europee

Un elevatore verticale semovente che si guida e si frena comodamente dal cestello e dotato di una piattaforma capace di allungarsi su entrambi i lati. Ultra compatta, con un peso ridotto ed un ingombro minimo, entra negli ascensori ed è ideale per cantieri con spazi ridotti o con solai dalla portata limitata. Strumento ideale per operazioni di picking in magazzino o di pulizia e manutenzione, anche in presenza di gradini, piccole buche, o residui di materiale, grazie alla dotazione di sistemi di sicurezza dotati di allarmi visivi e sonori contro eccessive portate o errate inclinazioni.



1710 mm



NORMA
EN 280

NORMA
 D.Lgs. n° 81
 piattaforme aeree

GARANZIA
2 anni

PORTATA
280 kg

CE

Ruote gommata per terreni impervi



Telaio con guide di inserimento forche del muletto per trasporto



Comandi e indicatori sul cestello movimentazione con joystick



Super compatta per il trasporto su piccoli automezzi e ascensori

Piattaforma aerea

ACCESSORI



Accessorio per installazione di pannelli in cartongesso

Si applica alla piattaforma e si regola adattandosi a diverse altezze d'uomo e senza l'uso di utensili. Permette ad una sola persona di sollevare ed installare pannelli lunghi fino a mt. 3,65 e con un peso massimo di 40 kg. senza alcuna assistenza da terra. Il sollevamento del pannello in posizione orizzontale viene attivato dal cestello mediante la pulsantiera di comando

Codice	Descrizione
SCP ALZALAST	Alza lastre di cartongesso motorizzato



Accessorio batteria AGM al GEL

Aumenta la durata della batteria e le prestazioni di ricarica riducendo la necessità di manutenzione

Codice	Descrizione
SCP BAGM	Batteria al GEL 100 Ah 12V AGM



Quadro comandi a terra con controllo diagnostico

In grado di rilevare anomalie o errori di allerta in area di lavoro o per malfunzionamenti che l'operatore può correggere da solo. Quadro dotato di:

- Indicatore di carica batteria
- Sistema di discesa di emergenza
- Freno di emergenza a rilascio che consente la movimentazione a spinta in caso di rottura della batteria



Vano batterie apribile



Si gira su se stessa

Con ruote sterzanti, è in grado di effettuare una rotazione completa sul proprio asse con un raggio di soli 125 cm.



Freno attivabile dal cestello

Permette di lavorare a ridosso di ostacoli riducendo la possibilità di errori nella movimentazione del mezzo



- Niente più catene da controllare
- Niente più grasso sulla colonna
- Permette di lavorare anche in ambienti igienici o alimentari


Sistema di sollevamento INNOVATIVO che non richiede manutenzione

La colonna in lega speciale di alluminio estruso è esente da ogni tipo di manutenzione



Progettata per i terreni più impervi

Con un'altezza da terra di 8 cm, può superare buche al suolo e residui di materiale a terra oltre che superare gradini o superfici in pendenza fino a 35° per essere caricata comodamente anche su piccoli automezzi

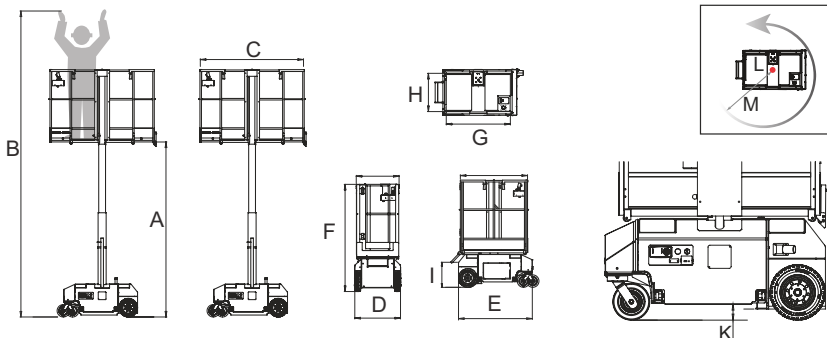

Codice articolo	Altezza piattaforma	Altezza lavoro	Portata massima	Solleva operatori	Solleva operatori	Uso outdoor	Raggio curva	Lunghezza piattaforma	Altezza chiusa	Lunghezza trasporto	Larghezza trasporto	Altezza da terra	Peso con zavorra	Prezzo
	A mt.	B mt.		«CE» n°	«ANSI» n°		M mt.	C mt.	F mt.		D mt.	K mt.		
PA ESTERIA	2,90	4,90	180	1	—	no	1,25	1,71	1,74	1,19	0,74	0,09	510	
PA ESTERIAHD	2,90	4,90	180	1	2	si	1,25	1,71	1,74	1,19	0,74	0,09	550	
PA ESTERIAHDT	4,62	6,62	280	2	2	si	1,70	2,37	1,65	1,66	0,76	0,05	1250	