

Scala professionale


A cavalletto con parapetto di sicurezza e piattaforma in alluminio EXTRALARGE

Cod. 6040 - 6040T

- ★ Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- ★ Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23 alettato
- ★ Piattaforma "EXTRALARGE" mm. 260x320 in fusione di alluminio ad alta resistenza con biella automatica di sicurezza anti-chiusura
- ★ Grande vaschetta porta-oggetti in alluminio saldata di dimensioni cm. 8 x 30 e profonda 4 cm.
- ★ Parapetto di sicurezza alto cm. 61
- ★ Cintino di sicurezza anti-divaricamento
- ★ Base rinforzata anti-urto con nervature in alluminio anti-ruggine saldate sulla scala
- ★ Piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-sdruciolio
- ★ Imballo in termoretraibile forte LDPE riciclabile
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso



Una scala appositamente studiata per tutti gli impieghi su superfici piane, molto robusta e con una larghezza maggiorata e una solida piattaforma in fusione di alluminio **EXTRALARGE**, questa scala offre grande comodità d'uso e garantisce la massima stabilità e sicurezza anche all'utilizzatore meno esperto.

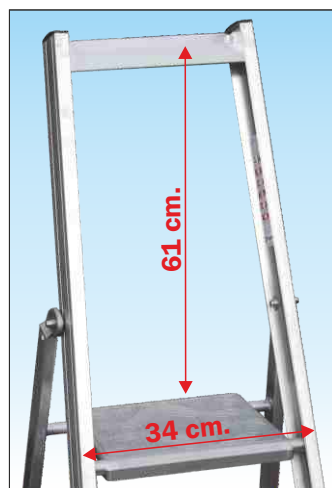

Grande spazio di lavoro con piattaforma EXTRALARGE e massima sicurezza

Con parapetto e piattaforma realizzata in fusione di alluminio anti-ruggine con dimensioni maggiorate cm. 26 x 32 e provvista di dispositivo di sicurezza anti-chiusura con biella automatica



In foto articolo SCA 6040/06




Vaschetta porta oggetti in alluminio
Molto robusta, saldata sulla scala e capiente con dimensioni cm. 8 x 30 e profonda cm. 4; consente un sicuro appoggio anche di grossi oggetti.




Cerniera aggancio cavalletto posteriore in fusione di alluminio

Realizzata in robusta fusione di alluminio dedicata con rondelle in nylon auto-lubrificante; garantisce la totale inattaccabilità della ruggine nel tempo



Gradini profondi 83 mm. molto robusti saldati su spessori maggiorati

Unito al montante verticale mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista a garanzia della massima stabilità e di lunga affidabilità nel tempo



Base rinforzata con nervature anti-urto e piedini ad innesto anti-distacco

Con nervature di rinforzo in alluminio anti-ruggine saldate contro gli urti laterali e dotata di piedini ad innesto che evitano il distacco accidentale



Certificata da TUV SUD Italia



ASSICURAZIONE PRODOTTO

Danni a cose e persone

3.000.000



PRODOTTO PROFESSIONALE Per uso intensivo

Scala professionale

Versione 6040 T con corrimano e porta-attrezzi



Grande ripiano porta-attrezzi
Realizzato in alluminio, molto robusto sostiene la portata di 10 kg. utile per l'appoggio sicuro di grossi attrezzi




Doppio corrimano
Realizzato in tubo tondo di alluminio Ø 32 mm. unito al montante con viti passanti



In foto articolo SCA 6040T/05

Il cavalletto sormonta il profilo montante:
CHIUSA OCCUPA SOLO 11 cm.

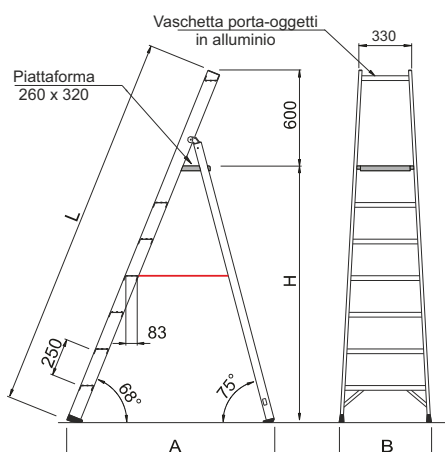

ACCESSORI

Kit per spostamenti della scala a carriola

Consente di spostare la scala a spinta su ruote sollevando leggermente un solo lato evita di sollevare peso e di chiudere la scala



- **N° 2 barre** automatiche anti-chiusura in alluminio anti-ruggine



- **N° 2 ruote** Ø 80 mm. su staffe in alluminio anti-ruggine



- **N° 2 maniglie** d'alluminio anti-ruggine per sollevare la scala con le mani

Codice	Descrizione	Prezzo
SCC KITCAR1	Kit carriola x tutte le misure	

Codice Articolo	Gradini piattaforma compresa n°	Lunghezza L mt.	Altezza piattaforma H mt.	Altezza di lavoro piano + 2mt mt.	Larghezza scala B mt.	Ingombro al suolo A mt.	Peso kg.	Prezzo versione 6040 Euro	Codice Articolo	Prezzo versione 6040 T Euro
SCA 6040/03	3	1,39	0,69	2,69	0,51	0,70	6,9		SCA 6040T/03	
SCA 6040/04	4	1,64	0,92	2,92	0,53	0,85	7,9		SCA 6040T/04	
SCA 6040/05	5	1,89	1,16	3,16	0,56	1,01	9,1		SCA 6040T/05	
SCA 6040/06	6	2,14	1,39	3,39	0,59	1,17	10,0		SCA 6040T/06	
SCA 6040/07	7	2,39	1,62	3,62	0,61	1,32	11,3		SCA 6040T/07	
SCA 6040/08	8	2,64	1,85	3,85	0,63	1,40	12,2		SCA 6040T/08	
SCA 6040/09	9	2,89	2,08	4,08	0,66	1,48	13,7		SCA 6040T/09	
SCA 6040/10	10	3,14	2,32	4,32	0,68	1,79	14,5		SCA 6040T/10	
SCA 6040/12	12	3,64	2,78	4,78	0,73	2,10	18,0		SCA 6040T/12	